


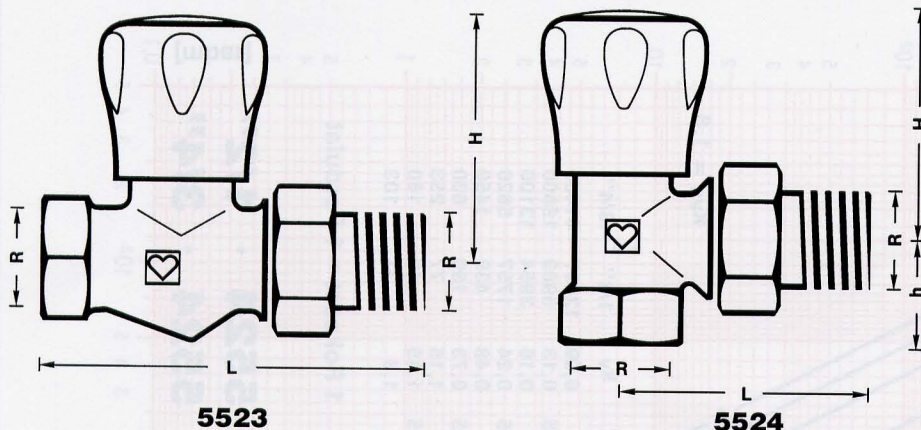

Cikk sz.	Kivitel	R	Ø	L	H max.	h	Megr. sz.	Beépítési méretek mm
5523	Egyenes kivitel	3/8"	12	74	61	—	1 5523 20	
		1/2"	15	82	61	—	1 5523 21	
		3/4"	18	95	61	—	1 5523 22	
5524	Sarak kivitel	3/8"	12	47	60	22	1 5524 20	
		1/2"	15	52	56	25	1 5524 21	
		3/4"	18	60	57	27	1 5524 22	

A **HERZ-GP** Fűtőtest szabályozó szelep alkalmazható minden vízfűtési rendszerben, ahol kiváló minőségű, tartós, megbízható szabályozószelepre van szükség.

Alkalmazási terület

A szelepek nikkelezett kivitelűek, univerzális modellek. Egyaránt alkalmasak menetes csőcsatlakozásra, és (réz, műanyag, illetve VPE-ALU-VPE csívezeték esetén) szorítógyűrűs csatlakozásra. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítéssel.

Kivitel

5548*	1/2"	Sarak kivitel,	2 x 3/4" külső menet, rad. csatl. csavarzattal	1 5548 01
5523 X	1/2"	Egyenes kivitel,	1/2" belső x 3/4" külső menet, csatl.csav.nélkül	1 5523 71
5537 X	1/2"	Egyenes kivitel,	2 x 3/4" külső menet, csatl. csavarzat nélkül	1 5537 01

Egyéb kivitelek

Max. üzemi hőmérséklet	120 °C
Max. üzemi nyomás	10 bar

Műszaki adatok

Szeleppenállás (fojtási érték) beállítása:

- Szelepet lezárni
- Kézikerék csavarját meglazítva a kézikereket levenni
- Rögzítőcsavart (1,5 mm imbuskulccsal) meglazítani
- A hengeres ellenanyát az óramutató járásával egyező irányban ütközésig lezárni
- A kívánt fojtási érték beállítása:
 - a hengeres ellenanyát az óramutató járásával ellentétes irányban nyitni a HERZ – méretezési diagramnak megfelelő mértékben
 - A diagrammban 1 FOKOZAT = 1 teljes FORDULAT (nyitás) zárt állapotból
- A hengeres ellenanyát a rögzítőcsavar meghúzásával elfordulás ellen biztosítani
- Kézikereket visszahelyezni, csavarral rögzíteni

Előbeállítás

A beállított fojtási érték utólagos megváltoztatása a fentiekben leírtak szerint történhet.

A kiegészítő elemeket, a réz, műanyag, illetve a többrétegű (VPE-ALU-VPE) csövekhez való szorítógyűrűs csatlakozó csavarzatokat a **HERZ-Gyártmánylista** tartalmazza.

Csatlakozó csavarzatok

A szelepscsoport tömítése O-gyűrűvel történik, a szeleptülés és a záróelem közötti fémes tömítés teljes biztonságot jelent, ezért a szelep különösebb karbantartást nem igényel.

Karbantartás