


Visszatérő szelep előbeállítás nélkül

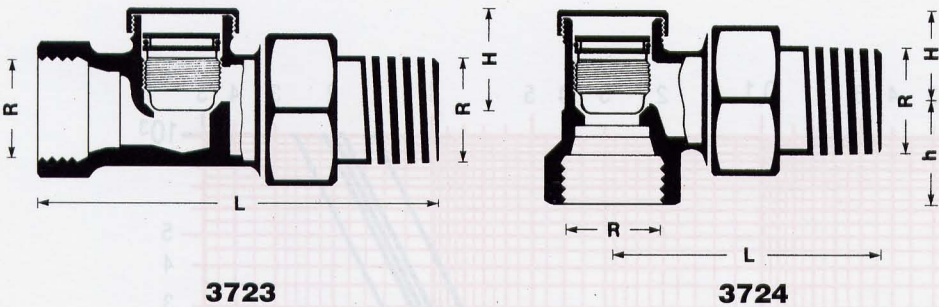

Cikkszám	Kivitel	R Anschluß	Ø Anschluß	L	H	h	Megrendelési szám	Beépítési méretek mm Megrendelési szám
3723	Egyenes kivitel	3/8"	12	74	28	–	1 3723 40	
		1/2"	15	82	28	–	1 3723 41	
		3/4"	18	95	27	–	1 3723 42	
3724	Sarok kivitel	3/8"	12	47	20	2	1 3724 40	
		1/2"	15	52	20	25	1 3724 41	
		3/4"	18	60	21	27	1 3724 42	

A szelepek nikkelezett kivitelűek, univerzális modellek. Egyaránt alkalmasak menetes csőcsatlakozásra, és (réz, műanyag, illetve többbrétgű VPE-ALU-VPE csívezeték esetén) szorítógyűrűs csatlakozásra. A csatlakozó csavarzatokat a csívezeték anyagától, illetve méretétől függően a HERZ-Gyártmánylista tartalmazza.

Kivitel

Max. üzemi hőmérséklet 120 °C
Max. üzemi nyomás 10 bar

Műszaki adatok

A visszatérőszelepek minden vízfűtési rendszerben alkalmazhatóak, illetve beépíthetőek a fűtőtestek visszatérő ágaiba, mint elzárható fűtőtest csatlakozó csavarzatok. Segítségükkel, és a radiátorszelep egyidejű lezárásával a fűtőtest a hálózatból kiiktatható, leszerelhető a fűtési rendszer üzemének megzavarása nélkül (pl.: festés, javítás, stb.).

Alkalmazási terület

Fűtőtest csatlakozó csavarzat 6210 kónuszos fémtömítésű, felszerelve
Szereléséhez HERZ-Szerelőkulcs 6680 javasolt
Nyitás-zárás: HERZ-Többcélű kulcs 6625 segítségével
Szeleptömítés fém a fém, így tökéletes zárás biztosított.
Záróelem O-gyűrűvel tömítve, kicsavarás ellen védett, nikkelezett fémkupakkal lezárva.

Szerkezeti sajátosságok

Jelleggörbe	HERZ-RL-1	K _{vs}	Zeta-értékek DIN 2440	K _{vs} -és Zeta értékek
1	3723 - 3/8"	1,5	17	
2	3723 - 1/2"	1,9	29	
3	3723 - 3/4"	2,0	86	
4	3724 - 3/8"	2,15	8	
5	3724 - 1/2"	2,6	15	
	3724 - 3/4"	2,6	51	